



HIGH TECH POLYMER

GENERAL MANUFACTURING COMPANY



High Tech Polymer

Tikinti və suvarma üzrə ixtisaslaşdırılmış peşəkar mühəndislər komandası tərəfindən yaradılan, polimer məmullatlarının

istehsalını,

idxalını və

ixracını özündə

təşkil edən

məhdud

məsuliyyətli

cəmiyyətdir.

High Tech Polymer - olaraq fəaliyyətə başlayanda **peşəkarlıq** fəaliyyət prinsipimiz oldu. Bütün işlərimizdə bu prinsipi əlimizdə rəhbər tutaraq istehsal etdiyimiz bütün məhsulların idxal və istehsalatında yüksək nəəliyyətlər əldə etdik.

” High Tech Polymer “-in öz dəsti-xətti var ki, bu dəsti-xətti yaradan da bizim təcrübəli, ixtisaslı və yüksək yaratma və inkişaf eşqinə malik komandamızdır.

WWW.HIGHTECHPOLYMERAZ.COM



HIGH TECH POLYMER

HIGH TECH POLYMER
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Bu gün “HIGH TECH POLYMER MMC”-nin tərkibində bir zavod, bir neçə satış nöqtələri və xarici ölkələrdə filialları fəaliyyət göstərir.

“HIGH TECH POLYMER MMC” hal-hazırda tikinti sektorunda plastikboruların idxal, ixrac və topdan satışı üzrə aktiv şəkildə məşğul olur.

“HIGH TECH
POLYMER
Azərbaycanda
və yaxın qonşu
ölkələrdə öz
sözünü istehsal
keyfiyyəti ilə hər
zaman demişdir.”

Fəaliyyət göstərdiyimiz gündən bu günə kimi şirkətimiz bir çox holdinq, tikinti şirkətləri, Agro şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edir.

**MÜŞTƏRİ
MƏMNUNİYYƏTİ
BİZİM ÜÇÜN
BAŞLICA
PRIORITYDİR!**

Həm müştərilərimizin, həm də tərəfdaşlarımızın bizə olan etibarını bizi daha da məsuliyyətli olmağa, daim inkişaf etməyə sövq edir.

Biz də durmadan yenilikləri tətbiq edirik, istehsal zamanı qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edərək bu sahə üzrə əldə etdiyimiz innovativliyi partnyorlarımızla bölüşürük. Məhz bu amil bizim yüksək nəticə əldə etməyimizin qarantıyasıdır. Müştərilər üçün təqdim olunan materialların seçimi məhdud deyil. Geniş seçim imkanı, heç bir məhdudiyyət qoyulmadan təqdim olunan məhsullar yüksək səviyyədə tətbiq olunur.




HTP

High Tech Polymer



HDPE

Müəssisəmiz polimer məmulatları istehsal edən istehsal müəssisələri arasında keyfiyyətli məhsulları ilə seçilir. Bizim istehsal etdiyimiz bu borular minimum 50 il istifadə üçün yararlıdır.

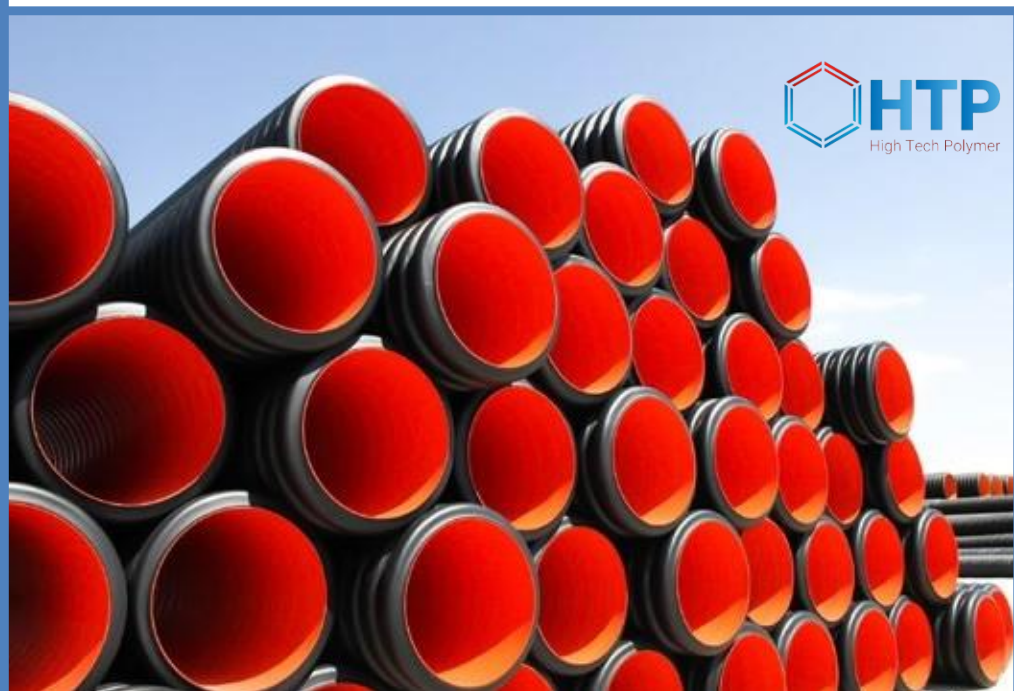

Hal-hazırda “HIGH TECH POLYMER” olaraq regionda polimer məmulatlar istehsal edən ən iri sənaye müəssisələrindən biriyik.

İstehsal etdiyimiz müxtəlif çeşiddə polimer məhsullar yüksək keyfiyyətli xammaldan istehsal edilir ki, bunlardan biri də korige borulardır. Korige borular möhkəm və sərt səthli nisbətən yüngül çəkilidir və bir çox sahədə geniş yayılmışdır. Korige borularından yağış, çirkab və qurunt sularının axıdılmasında və eləcə də naqillərin və bütün telekommunikasiya xətlərinin qorunmasında geniş istifadə olunur. Hal-hazırda bir neçə ölçüdə istehsal edilməkdədir.

İkiqat büzməli polipropilen borular kanalizasiya, fırtınavə yeraltı suların çəkilməsi üçün təyin olunub. Çoxistiqamətli quruluşlu bu borular praktiki olaraq bütün sahələrdə istifadə olunur:

Sənayedə, hidrotexniki və hidroloji sistemlərdə, dəmir yolu və avtomobil yollarının tikintisində, dinamik yolların altında və s. Bu boruların istismar müddəti 50 ildən artıqdır.

Qofralı polietilen boruların hazırlanması üçün yüksək keyfiyyətli xammal seçilir. Borular 100faiz yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) tərkibli daxili qat, polad və yapışdırıcı polietiləndən ibarət ara qat, xarici görünüşü hamar göstərən 100 faiz yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) tərkibli qatdan ibarətdir.

KORUGE


Yüksək keyfiyyətli qofralı borular xarici qatındakı büzməli məsamələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı olduqca dözümlüdür. Həmçinin gərilmə və burulmaya, xarici sıxışdırmalara, eləcə də daxili və xarici polietilen izolyasiyası ilə paslanma və digər kimyəvi təsirlərə qarşı da davamlıdır. Qofralı polietilen boruların digər üstünlüyü bir-birinə rahat qaynaq edilməsidir.

Radius (diametr , mm) Xarici müqaviməti

75 mm	Sn4
90 mm	Sn4
100 mm	Sn4/Sn8
150 mm	Sn4/Sn8
200 mm	Sn4/Sn8
250 mm	Sn4/Sn8
300 mm	Sn4/Sn8
400 mm	Sn4/Sn8
500 mm	Sn4/Sn8
600 mm	Sn4/Sn8
800 mm	Sn4/Sn8

QOFRALI ELEKTRİK BORULARI

Elektrik boruları, elektrik naqillərini qorumaq və yönləndirmək üçün top şəklində istehsal edilən borulardır. Polietilen elektrik boruları elektrik naqillərini zərbədən, nəmdən, kimyəvi maddələrdən və su buxarından qoruyur. Bu borular nəmdən təsirlənmir, asanlıqla işlənir, dayanıqlıdır, yüngüldür, boya və xüsusi qulluq tələb etmir. Qofralı elektrik boruları istənilən dərəcədə əyilə bilən borulardır. Sütun xətlərində, şaquli döngələrdə və elektrik qurğularında çoxlu döngələrin olduğu yerlərdə istifadə olunur. Spiral boruların diametri 20 – 100 mm - dir və panellər üçün nazik və ya qalın şəkildə 6 - 50–100 m uzunluğunda top şəklində istehsal olunur.

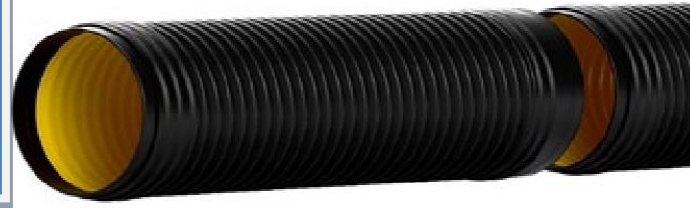

PE 100 BORULAR



Suyun dadını və qoxusunu dəyişdirmir, sağlamlıq üçün əlverişli olması

1

Yüksək zərbə gücü və müqavimət

2

Yeraltı zərbələrdən, sıradan çıxmayan

3

Daxili səthin olmaması

4

Dəniz suyu və dəniz hərəkətlərindən təsirlənməsi

5

6 Sualtı quraşdırılma üçün uygundur

7 Quraşdırılması çox rahat və sadədir.

8 Ən azı 50 il davamlı təzyiqdə düzgün şəkildə işləyir.

9 UV şüalarına davamlıdır.

10 Torpaq quruluşunda mövcud olan mikro və makro elementlərdən təsirlənmir.

PE100 BORULAR

PE 100 polietilen boruları plastik boru istehsalında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. Bu borular ən müasir polietilen (PE 100) borular hesab olunur və yüksək təzyiqə davamlılığı ilə seçilir. Bu borular digər (PE 63, PE 80) borular ilə müqayisədə daha nazik divar qalınlığına və daha üstün mexaniki xassələrə malikdirlər.

Polietilen boruların standart ölçü nisbəti (Standard Dimension Ratio) SDR 26 - SDR 7.4 intervalında və daxili təzyiqə davamlılığı PN 6- PN 25 diapazonundadır.


PE 100 boruları magistral qaz xətlərinin çəkilməsində, yeraltı və yerüstü içməli və texniki məqsədlər üçün su şəbəkələri, su drenaj sistemləri, tarla suvarma sistemləri, neft yataqları, kimya və neft-kimya sənayesi, bina və sənaye obyektlərinin tikintisi kimi sahələrdə tətbiq olunur.

PE 100 boruları 4 fərqli metodlarla quraşdırılır.



Sadə qaynaq metodu

Daxili qızdırıcı hissələri ilə qaynaq metodu

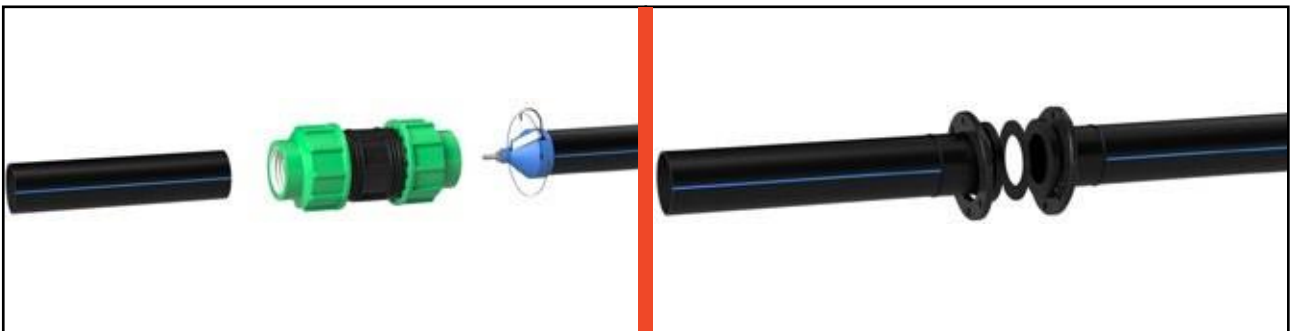

Sıxılma hissələrinin istifadəsi ilə qaynaq metodu

Flanş bağlantısı

Borunun diametri	Borunun divar qalınlığı							
	PN5 SDR 33	PN6,3 SDR 26	PN8 SDR 21	PN10 SDR 17	PN12,5 SDR 13,6	PN16 SDR 11	PN20 SDR 9	PN25 SDR 7,4
20						2.0	2.3	3
25						2.3	3	3.5
32				2.0	2.4	3.0	3.6	4.4
40			2.0	2.4	3.0	3.7	4.5	5.5
50		2.0	2.4	3.0	3.7	4.6	5.6	6.9
63	2.0	2.3	3.0	3.8	4.7	5.8	7.1	8.6
75	2.3	2.7	3.6	4.5	5.6	6.8	8.4	10.3
90	2.8	3.3	4.3	5.4	6.7	8.2	10.1	12.3
110	3.4	4	5.3	6.6	8.1	10.0	12.3	15.1
125	3.9	4.6	6.0	7.4	9.2	11.4	14.0	17.1
140	4.3	5.4	6.7	8.3	10.3	12.7	15.7	19.2
160	4.9	5.3	7.7	9.5	11.8	14.6	17.9	21.9
180	5.5	6.6	8.6	10.7	13.3	16.4	20.1	24.6
200	6.2	7.3	9.6	11.9	14.7	18.2	22.4	27.4
225	6.9	8.2	10.8	13.4	16.6	20.5	25.2	30.8
250	7.7	9.1	11.9	14.8	18.4	22.7	27.9	34.2
280	8.6	10.2	13.4	16.6	20.6	25.4	31.3	38.3
315	9.7	11.4	15.0	18.7	23.2	28.6	35.2	43.1
355	10.9	12.9	16.9	21.1	26.1	32.2	39.7	48.5
400	12.3	14.5	19.1	23.7	29.4	36.3	44.7	54.7
450	13.8	16.3	21.5	26.7	33.1	40.9	50.3	61.5
500	15.3	18.1	23.9	29.7	36.8	45.4	55.8	
560	17.2	20.3	26.7	33.2	41.2	50.8		
630	19.3	22.8	30.0	37.4	46.2	57.2		
710	21.8	25.7	33.9	42.1	52.2			
800	24.5	28	38.1	47.4	58.8			
900	27.6	32.7	42.9	53.3				

MANDALLI BORULAR

MANDALLI SULANMA SİSTEMLƏRİ VƏ ONLARA XAS ÖZƏLLİKLƏR.



Suyun dadını və qoxusunu dəyişdirmir, sağlamlıq üçün isə çox əlverişlidir.



Yüksək zərbə gücü və müqavimət.



Yeraltı zərbələrdən, sıradan çıxmayan.



Daxili səthin olmaması.



Dəniz suyu və dəniz hərəkətlərindən təsirlənmir.



Sualtı quraşdırılma üçün uyğundur.



Quraşdırılması çox rahat və sadədir.



Ən azı 50 il davamlı təzyiqdə düzgün şəkildə işləyir.



UV şüalarına davamlıdır.



Torpaq quruluşunda mövcud olan mikro və makro elementlərdən təsirlənmir.



PE 100 FİTİNLƏR

PE 100 polietilen qaynaq fitinqləri PE100 yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanan polietilen borular üçün birləşdirici hissələrdir. Bu fitinqlər qaynaq vasitəsilə polietilen boru kəsiklərinin birləşdirilməsi yolu ilə istehsal edilir. İstehsal olunmuş PE 100 polietilen qaynaq fitinqlərin aşağıdakı konfigurasiyaları və növləri var: 15°, 30°, 45°, 60° və 90°. **Bu fitinqlər istiqamətin dəyişdiyi yerlərdə (döngə və ayrıclarda) və boru kəmərinin diametrinin dəyişdiyi yerlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.**

PE 100 polietilen qaynaq fitinqləri xüsusi qaynaq cihazlarının vasitəsi ilə birləşdirilir.

PE 100 polietilen qaynaq fitinqləri kimyəvi müqavimətliyi, temperatur dəyişməsi və deformasiyalara dözümlülüüyü ilə fərqlənir. Bu fitinqlər oksidləşməyə məruz qalmır və uzun müddət ərzində dağılmır. PE 100 polietilen qaynaq fitinqlərin istismar müddəti 50 ildir.



Üçlük 60°



Üçlük 45°



Üçlük 90°



Dirsek 90°



Dirsek 60°



Dirsek 30°



Dirsek 45°



Çarpaz Dörtlük

PPR -PPRC BORU

“High Tech Polymer” MMC-nin istehsal etdiyi bu borular isti suyun çəkilməsində, istilik sistemlərinin qurulmasında əvəzedilməz polipropilen borularımız az zəhmət və vaxt sərf etməklə montaj etməyə imkan yaradır. Bu üçqatlı borularımız öz keyfiyyəti və davamlılığı ilə həm yerli, həm də xarici bazarlarda tanınmışdır. Kompozit borularımız illərdir Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan inşaat bazarlarına ixrac edilir.

Kompozit borular binadaxili isti və soyuq su təchizatında istifadə edilən təzyiqli sistemlər üçün nəzərdə tutulub. Bu üçqatlı boruların xarici və daxili materialı PPRC-dən (Polypropylene Random Copolymer), orta qat isə şüşə lifli PPRC-dən ibarətdir. Boruların orta qatında da olan xüsusi şüşə lifli PPRC, onların xətti genişlənmə əmsalını aşağı salır və boruları yüksək temperaturdan ayrılıb deformasiya olunmaqdan qoruyur. 20°C temperaturda və PN 25 bar ilə istifadə etdikdə şüşə lifli boruların istismar müddəti 50 ilə bərabərdir. İstismar və soyutma sistemlərində kompozit borular genişlənmir və kondensat əmələ gətirmir. Bu borular korroziyaya uğramır və ərp bağlamır. Şüşə lifli borular ekoloji təmizdir, onlarda suyun fiziki və kimyəvi xassələri dəyişmir, qaynağı və quraşdırılması daha asan və qənaətlidir.



Boruları qeyd olunmuş temperatur intervalında istifadə etmək olar: -10°C-dən +90°C-yə qədər. Lifli boruların xətti genişlənməsi adi borulardakı kimi hesablanır: $\Delta L = L\Delta T\alpha$,
Lakin lifli boruların xətti genişlənmə əmsalı $\lambda 0,35 \times 10^{-4}$ (K-1)*0,35 bərabərdir.

Əsas üstünlükləri

- Xətti genişlənmə nisbəti 75% adi plastik borulardan azdır;
- Alüminium folqalı boruda olduğu kimi təmizləmə prosesinə ehtiyac yoxdur;
- Xətti genişlənmə az olduğuna görə bərkitmələr arasındakı məsafə uzun olur, bu da montaj müddətinin və maliyyənin azalması deməkdir;
- Sistemin uzunömürlülüynü təmin edir;
- Alüminium borulara nisbətə istiliyi xaricə az buraxır.

Borular bütün standartlara uyğun istehsal olunur və satışdan əvvəl qısa vaxt intervalı ilə 60ATM təzyiq altında sınaqdan çıxarılır.


PPR FİTİNLƏRİ



KİLİDLƏMƏ SİSTEMLƏRİ

Kilidləmə sistemləri çox geniş yayılmış növlərdəndir. Mənzil - kommunal xidmətlər, qaz və su təchizatı sistemləri, neft boru kəmərləri, enerji qurğuları və s. daxilində 25 MPa-a qədər işləmə təzyiqləri və 565 ° C-yə qədər olan temperaturda 15-2000 millimetr diametrlı praktiki olaraq istənilən texnoloji və nəqliyyat boru kəmərlərində geniş istifadə olunur .

Digər kilidləmə sistemləri ilə müqayisədə çox keyfiyyətli və qiymətimünasibdir.

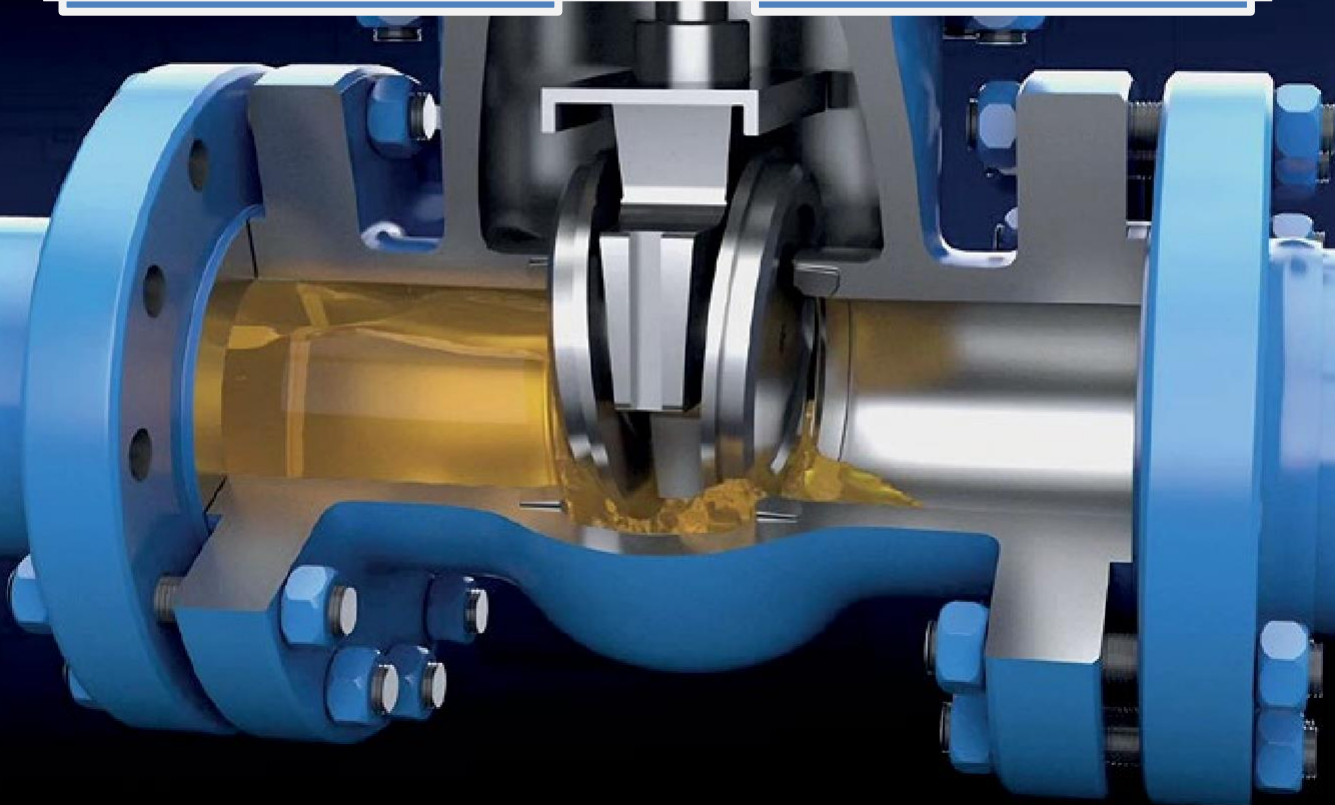

PVC BORULAR

Polimer Məmulatlar Zavodunda bütün istehsal prosesi Almaniya, Avstriya və İtaliyaya məxsus olan ən müasir texnoloji avadanlıqların köməyi ilə həyata keçirilir. Bütün hazır məhsullar Danimarkadan gətirilmiş və tam təchiz olunmuş laboratoriyalarda sınaqdan keçirilir.



Polivinilxlorid (PVC) boruları neçə illərdir ki, kanalizasiya sisteminin ayrılmaz hissəsi olmaqdadır və çox işlədilməkdədir. Çünki PVC kanalizasiya boruları müxtəlif təyinatlı obyektlərdə ekoloji və maddi cəhətdən sərfəli olması, həmçinin 60°C temperatura və yüksək təzyiqə davamlı olması cəhətdən bu borular çirkab və digər suların axıdılmasında ideal və etibarlı bir vasitədir. Alıcıların bu ehtiyaclarını nəzərə almaqla biz 50, 75, 110 və 160 mm diametrlərdə, 0,25 metrdən 6.00 metrə qədər uzunluqlarda və 2.2 mm və 3.2 mm qalınlıqlarda PVC borularını təqdim edirik.

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri TS 275-1 EN 1329-1 keyfiyyət standartlarına görə istehsal edilir. Daxili və xarici hamar səthləri sayəsində boruda tıxaclar əmələ gəlmir, bakteriyaların və xoşagəlməz qoxuların yayılmasının qarşısını alınır. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri istehsalında odadavamlı xam maddədən istifadə olunması bu boruları yanğına davamlı edir və mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinə mane olur. Məhsulun bu üstünlüklərinə görə əsasən çoxmərtəbəli yaşayış binalarında və digər işə obyektlərində tətbiq olunur.

Ümumi xüsusiyyətlər PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri binalarda tullantı suların axıdılmasında istifadə olunur. TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən 50-250 mm arası çaplarda və 15 sm-dən 6 mm-yə qədər müxtəlif təyinatlı birləşmə kipiylərini təyin edən conta istehsal olunur. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələrinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun oda davamlı olmasıdır. Bu xüsusiyyəti sayəsində binalarda yanğının mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinin qarşısını alır. PVC kanalizasiya boruları TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən qalın divarlı istehsal olunur. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 60°C-yə qədər iş temperaturunda fiziki xassəsini qoruyub saxlayır. Bucaqlı conta yuvası və buna uyğun contası sayəsində sızmaların qarşısını 100% alır.



DİRSƏK 90°



DİRSƏK 135°

Bu düzbucaqlı dirsək kanalizasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsul yüksək temperatura, korroziyaya qarşı xüsusi müdafiə tələb etmir. Asanlıqla yığılır və sökülür.

Bu 135 dərəcəli dirsək kanalizasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhsul kəskin temperatur dəyişikliklərinə və korroziyaya qarşı davamlıdır. Asanlıqla yığılır və sökülür.



ÜÇLÜK 90°

Üçlük kanalizasiya boru kəmərinin eyni diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diametri 160 mm, 90 dərəcəli.



ÜÇLÜK KEÇİD

Üçlük-keçid kanalizasiya kəmərinin müxtəlif diametrli budaqlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.



ÜÇLÜK 135°

Bu üçlük fittingi kanalizasiya boru kəmərinə boruların 135 dərəcəli bucaqla birləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.



MUFTA

Mufta eyni boru kəmərinəiki eyni diametrli, yuvaları (muftlamaları) olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.



MUFTA-KEÇİD

Mufta eyni boru kəmərinə iki müxtəlif diametrli, yuvaları (muftlamaları) olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.



ÇARPAZ

Bu kanalizasiya fittingi boru kəmərinin budaqlanması və onun müxtəlif santexnika qurğularına bağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.



ÇARPAZ 135°

Bu kanalizasiya fitinqi boru kəmərinin budaqlanması və onun müxtəlif santexnika qurğularına 135 dərəcəli bucaqla bağlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.



SİFON

Sifon mətbəx çanağından suları kanalizasiya boru sisteminə yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sifon kanalizasiya sistemini iri tullantıları ilə zibillənməsindən qoruyur.



TIXAC

Bu fitinq kanalizasiya boru kəmərlərinin təmir vaxtı bağlanması və qorunması üçün istifadə olunur.



TƏMİZLƏMƏ

Təmizləmə qeyri-təzyiq binadaxili kanalizasiya kəmərlərinin quraşdırılmasında istifadə olunur. Bu fitinq əsas hissədən və qapaqdan ibarətdir. Təmizləmə fitinqi sadəcə qapağını açmaqla boruların təmizlənməsi üçün kəməre giriş imkanı yaradır.



XAMIT

Bu kanalizasiya fitinqi boru kəmərinin divarda möhkəm təsbiti üçün və boru kəmərinin ümumi quruluşunun sərt edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.



ÜÇLÜK-KEÇİD 135°

Bu üçlük fitinqi kanalizasiya boru kəmərinə müxtəlif ölçülü boruların 135 dərəcəli bucaqla birləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.



SUVARMA BORULARI

Damlama suvarma-
da yüksək təzyiq
tələb olunmur, bu da
istismar xərclərini
azaldır.

“Suvarma boruları
vasitəsi ilə sulanan
ərazilər və əkin
sahələri, suyun və
qida elementlərinin
maksimum bərabər
paylanmasına
imkan yaradır.”

Xüsusi filtrlər vasitəsi ilə içindəki qum, gil, yosun və s. qarışıqlar təmizləndikdən sonra su damcı suvarma borularından bitkilərin birbaşa kök hissəsinə damcılar halında verilir. HIGH TECH POLYMER damcı suvarma borularından istənilən landşaft formalarında istifadə edilə bilər.

Bu tip sistemlərin tətbiqi bütün suvarma proseslərini avtomatlaşdırmağa imkan verir ki, bu da öz növbəsində əmək sərfinin azalmasına səbəb olur. Damcı suvarma üsulunda faydalı istifadə əmsalı səthi suvarmadan fərqli olaraq 95% -dən yuxarıdır.

DAMLAMA SUVARMA BORULARI

Damlama suvarma sistemləri ilə daha az su istifadə edilərək daha çox ərazi suvarıla bilər. Bu cür suvarma sistemlərinin köməyi ilə torpağın eroziyasına səbəb olmadan səmərəli suvarma aparıla bilər. Damlama suvarma zamanı ərazi tamamilən suvarılmadığından su birbaşa ağacın və bitkinin dibinə verildiği üçün ağacların və bitkilərin ətrafında zərərli kol və otların artması əsaslı şəkildə zəifləyir. Nəticə etibarilə ilə bu zərərli otlarla mübarizə aparmaq üçün istifadə edilən kimyəvi vasitələrə də ehtiyac qalmır. Bu səbəbdən də əlavə və yersiz xərclər aradan qalxmış olur. Hər yer suvarılmadığı üçün hər suvarmadan sonra torpağın üst təbəqəsini qırmağa və torpağı havalandırmağa, sirkulyasiyanı təmin etməyə ehtiyac qalmır. Damlama suvarma sistemlərində istifadə edilən fosfor, azot, sulfid turşusu kimi gübrələrlə torpağın qələviliyi (pH) azaldılır. Məhz bu səbəbdən torpaqda olan dəmir, mis, sink və s. kimi mikroelementlərin mənimsənilməsi (pH-in aşağı salınması hesabına) həyata keçirilir. Bu mikroelementlər bitkilərin inkişafına doping effekti verir.



DAMCILI SUVARMA LENTİ

Damcılı suvarmanın üstün cəhətləri:

- kökün bilavasitə qidalanması
- aşağı təzyiqlə iş prinsipi
- bitki üçün su temperaturunun optimal 18-28 dərəcə aralığında verilməsi
- gecə sulanma
- suya qənaət
- alaq otları və parazitlərlə mübarizə
- işçi qüvvəsinin minimuma endirilməsi
- gübrələrin effektiv istifadəsi
- sistemin avtomatlaşdırılması və məhsuldarlığın 70%-dək artırılması.

Damcılı suvarma bütün növ meyvə ağaclarının (alma, armud, gilə, gilənar, ərik, əzgil, qoz, fındıq, çay bitkisi, sitrus ağacları və s.) sulanmasında istifadə edilir. Ağacın yalnız kökündən qidalanmasını təmin edir.

Bundan başqa damcılı sulama birillik, çoxillik bitkilər və bostan bitkilərinin suvarılmasında da geniş istifadə olunur. Bu zaman borular bitkinin növündən asılı olaraq torpaqaltı və torpaqüstü yerləşdirilə bilər.




TÖKMƏ FİTİNLƏR

HIGH TECH POLYMER
daxilində fəaliyyət göstərən
Polimer Məmulatları
Zavodunda "tökmə
fitinqlər" istehsal olunur.
Fitinqlər boru sisteminə
istiqaməti dəyişmək,
bərabər paylama və ya digər
diametrə çevirmək üçün
istifadə edilir.
Tökmə fitinqlərin əsas
üstünlüklərindən biri az
məsrəflə hazırlanmasıdır.
Fitinqlərin quraşdırılması
qaynaqla birləşdirmə ilə
edilir və bu da öz növbəsində
maliyyəxərclərini azaldır.




FİTİNQ 15°



FİTİNQ 30°




FİTİNQ 45°



FİTİNQ 90°



MUFTA



SALNIK



KEÇİD
45°



KEÇİD 90°

PVC - U BORULAR FİTİNLƏR

Texniki Göstəriciləri:

Suyun təmizlənməsi

Su ötürmə Kimya
sənayesi

Mikroelektronika Elektrik
stansiyaları

Əsas Üstünlükləri:

Qoşma avadanlıqlara aşağı
sərfiyyat; Kimyəvi tərkib və
korroziyaya qarşı
müqavimətlik; Sübut edilmiş
fizioloji zərərsizlik.



PATRUBKA
UCLUQ




MODEL 90°



MODEL 90°



KRESTOVİN 90°

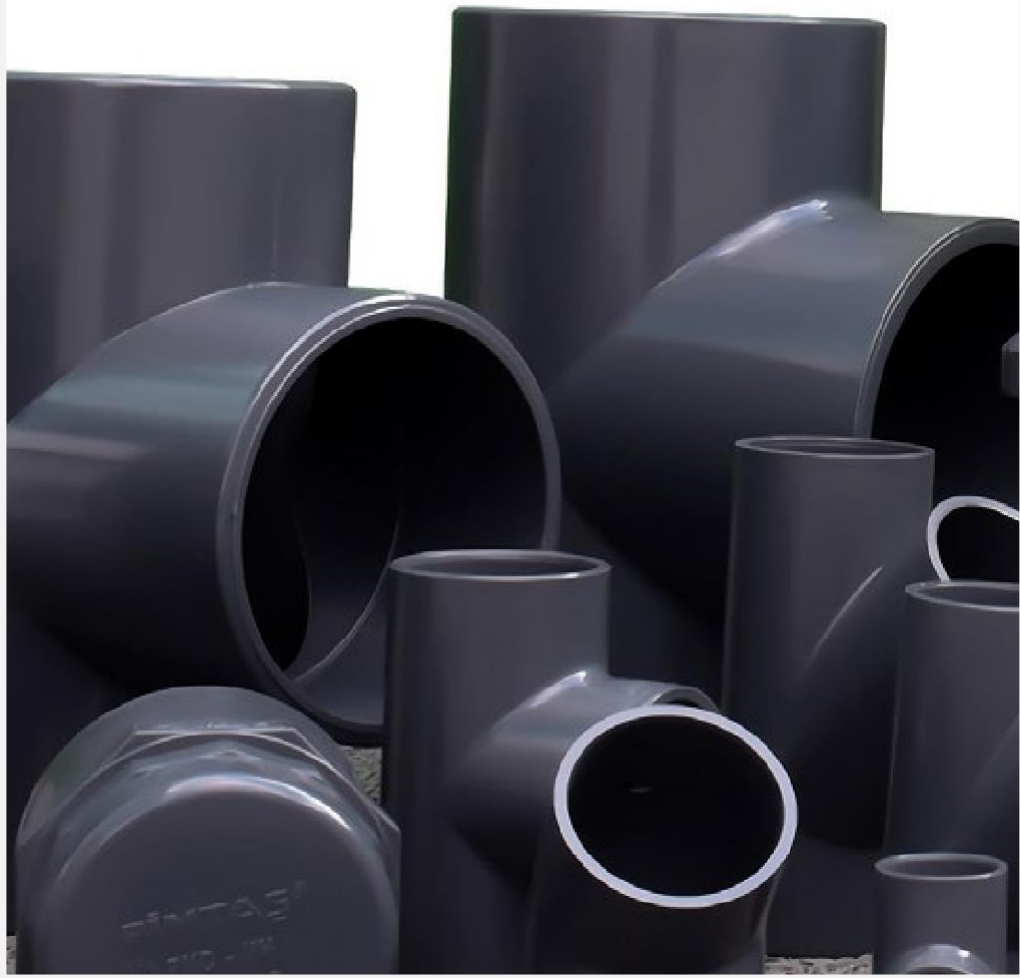




ÜÇLÜK 45°



ÜÇLÜK TE-90°

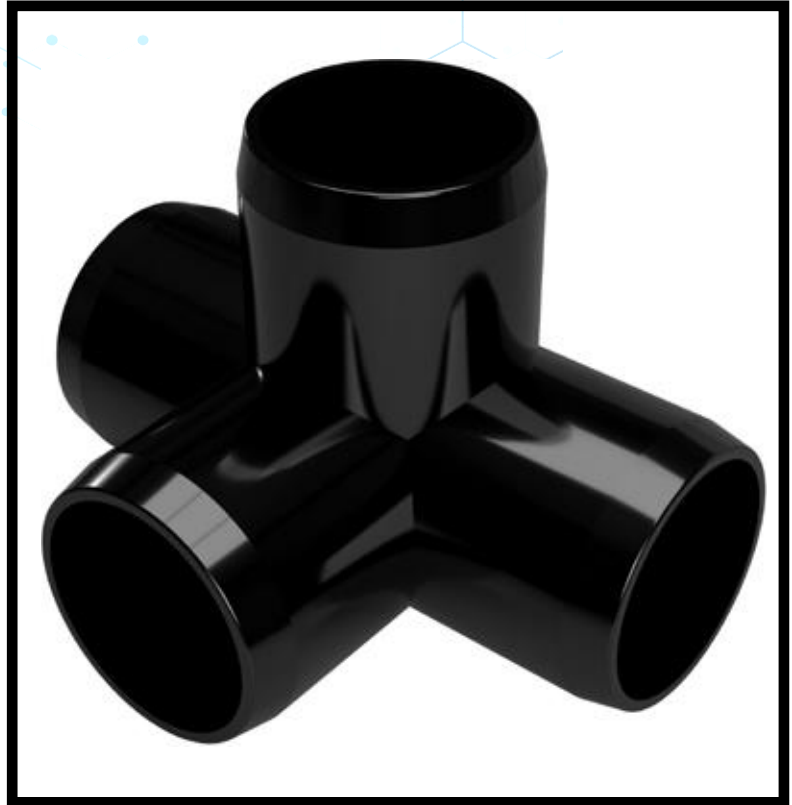

HAVA QABARCIQLI POLİETİLEN ÖRTÜK



“High Tech Polymer” MMC olaraq Avropa və dünya standartlarına cavab verən müxtəlif ölçülərdə yüksək keyfiyyətli polietilendən hazırlanan Hava Qabarcıqlı Örtüklər də istehsal etdiyimiz məhsullar sırasındadır.

HQPÖ – xarici səthin mexaniki zədələnmələrdən qorunması və məhsulların qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Elastikdir, yüngüldür, istənilən şəkildə bağlamaq imkanına malikdir.

PLASTİK TARALAR

Kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması, qablaşdırılması, saxlanması, daşınması üçün nəzərdə tutulan bu taralar digər taxta taralara görə həm yüngül, həm də daha dayanıqlı olmasına görə fərqlənir. İstifadə intervalı geniş olan bu taralar qiymət baxımından istehlakçının büdcəsinə daha uyğundur. Sağlam və gigiyenikdir. Çoxdövriyyəlidir. Asan təmizlənir, kif, göbələk yaratmır.

(-40°C) – (+80°C) temperatur aralığına dayanıqlıdır. Dəyişkən temperatura qarşı müqavimətlidir.





HİDRANT

Yanğın hidrantları yanğın söndürmə vasitələrindən biri olub daha çox fabriklərdə, depolarda, binalarda, istehsal qovşaqlarında, ayrıca şəhər və qəsəbələrdə yanğına birbaşa müdaxilə nöqtələrində istifadə olunmaqdadır.

İşləmə prinsipi- açma- bağlama diski, xüsusi hidrant açarı ilə açma istiqamətində hərəkət borusu aşağıya doğru hərəkət etdirilir. Beləliklə, subah şəbəkədən ayrılaraq hidrant açılmış olur. Açma-bağlama diski bağlama yönündə, tərs hərəkət ilə bağlanmış olur. Bağlama aşağıdan yuxarıya axış istiqamətindədir.



Digər yanğın söndürmə qurğuları kimi “yanğın hidrantları”nın da bir sıra özəllikləri var:

Anında müdaxilə etmək imkanı- Yanğının tez zamanda irəlilədiyi anda təsisin istifadə oluna bilməyəcəyi düşünülərsə, anında müdaxilənin önəmi ortaya çıxar. Yanğın hidrantı özəl xüsusiyyətləri ilə yanğına rahat və tez söndürməyə yardım edəcək.

Şok təsiri yoxdur- Yanğın hidrantlarında axış sabit olub, turbulensiya yaratmır, xüsusi qanadcıqlar sahəsində sabit axış təmin olunur.

Avtomatik olaraq boşaldılmalıdır- Hidrant istifadə olunduqdan sonra gövdə içərisində qalan su avtomatik boşaltma sistemi ilə hidrant xaricinə çıxarılır. Beləliklə, hidrant donma hallarında qorunmuş olur.

Pompalama halı yoxdur -



Yanğın hidrantı axış istiqamətində bağlandığına görə pompalama halları müşahidə olunmur.

Hidrantlar açıq havada yerləşdirildiyindən alt gövdə mili altından dəstəklənir. Mil titrəşim etmədiyindən yerləşdirildiyi yuva deformasiya olmur, uzun müddət qalır.

Hidrantların fəaliyyət prinsipi yanar materialların (ağac, kağız, parça) üzərinə böyük həcmdə suyun vurulmasından ibarətdir. Yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqlarında yanğın olduqda, yanar materiallar (benzin, ağ neft, aseton, spirt) və su ilə reaksiyaya girən toksiki və ya yanar qazlar (soda, kalium, kalsium karbid) alışdıqda sudan istifadə etmək olmaz.

Yanğına mübarizə aparan zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, su ətrafda olan yanmayan material və aparatları zədələməsin.

KANALİZASIYA QAPAQLARI VƏ POLİMER DRENAJ KANALLARI

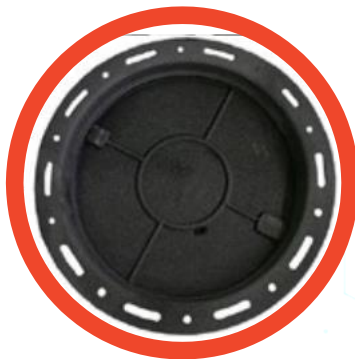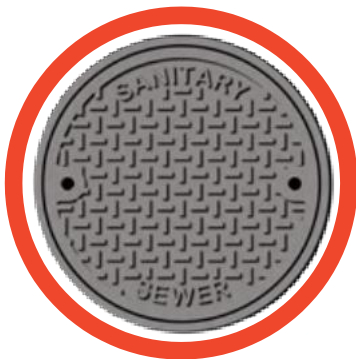

B-125

Ən azı 250 kN (25 ton) yüklərə davamlıdır.

İstənilən rəngdə istehsal edilə bilər.

Kilidləmə mexanizminə malikdir, paslanmır.

Quraşdırması asandır;

Yük altında olan rəzə sahəsinin qırılması riskini aradan qaldırılır.

D-400 İç Hissə

Ən azı 250 kN (25 ton) yüklərə davamlıdır.

İstənilən rəngdə istehsal edilə bilər.

Kilidləmə mexanizminə malikdir; Paslanmır; Quraşdırması asandır;

Yük altında olan rəzə sahəsinin qırılması riskini aradan qaldırılır.

HIGH TECH POLYMER - olaraq istehsal etdiyimiz çərçivəli kanalizasiya qapaqları ən azı 250 ton yüklərə davamlıdır. Sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq istənilən rəngdə istehsal edilə bilər.

Həmçinin kilidləmə mexanizminə malik istehsal etdiyimiz kanalizasiya qapaqları istifadəsi üçündə çox rahatdır. Paslanmır və quraşdırılması çox asandır

Yük altında olan rəzə sahəsinə nəzərə alaraq qapaqların qırılması riskini aradan qaldırır





AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

«RESPUBLİKA GİGİYENƏ VƏ EPİDEMİOLOGİYA MƏRKƏZİ»

publik hüquqi şəxsi

Bakı şəh., Azər Manafov küçəsi, 22, tel.: 4211393, e-mail: sehiyye@rgem.az

GİGİYENİK SERTİFİKAT

Seriya № AZ 031 189

17 may 2023-cü il

Məhsulun adı Polipropilendən hazırlanmış su borusu

Məhsulun normativ sənədləri ГОСТ 32415-2013

İstehsalçı müəssisənin adı "High Tech Polymer" MMC

Siyəzən şəhəri, B.Səfəroğlu küçəsi 1

Gigiyenik sertifikatı alan təşkilat "High Tech Polymer" MMC

Məhsulun gigiyenik xarakteristikası Polipropilendən hazırlanmış su borusu

toksikoloji-gigiyenik göstəricilərinə görə müayinə olunmuş normativ-texniki sənədin
tələblərinə cavab verir ("Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi" PHŞ-in
laboratoriyasının 17.05.2023-cü il tarixli 229 nömrəli müayinə protokolu)

Attestat № AZ 01.0507.01.20

İstifadə sahəsi İcməli və təsərrüfat məqsədli su təchizatında

Məhsulun istifadəsi, saxlanması, daşınması və təhlükəsizliyinə dair lazımi şərtlər:

(istehsalçı müəssisənin tövsiyəsinə əsasən)

Normativ sənəddə göstərilən tələblərə uyğun

Gigiyenik sertifikatın qüvvədə olma müddəti 17.05.2024-cü il tarixinə kimi

RESPUBLİKANIN BAŞ DÖVLƏT
SANİTARIYA HƏKİMİNİN MÜAVİNİ

S.HƏSƏNOVA

İMZA





AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

«RESPUBLİKA GİGİYENA VƏ EPİDEMİOLOGİYA MƏRKƏZİ»

publik hüquqi şəxsi

Bakı şəh., Azər Manafov küçəsi, 22, tel.: 4211393, e-mail: sehiyye@rgem.az

GİGİYENİK SERTİFİKAT

Seriya № AZ 031 190

17 may 2023-cü il

Məhsulun adı Polietiləndən hazırlanmış su borusu

Məhsulun normativ sənədləri ГОСТ 32415-2013

İstehsalçı müəssisənin adı "High Tech Polymer" MMC

Siyəzən şəhəri, B.Səfəroğlu küçəsi 1

Gigiyenik sertifikatı alan təşkilat "High Tech Polymer" MMC

Məhsulun gigiyenik xarakteristikası Polietiləndən hazırlanmış su borusu

toksikoloji-gigiyenik göstəricilərinə görə müayinə olunmuş normativ-texniki sənədin
tələblərinə cavab verir ("Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi" PHŞ-in
laboratoriyasının 17.05.2023-cü il tarixli 228 nömrəli müayinə protokolu)

Attestat № AZ 01.0507.01.20

İstifadə sahəsi İcməli və təsərrüfat məqsədli su təchizatında

Məhsulun istifadəsi, saxlanması, daşınması və təhlükəsizliyinə dair lazımı şərtlər:

(istehsalçı müəssisənin tövsiyəsinə əsasən)

Normativ sənəddə göstərilən tələblərə uyğun

Gigiyenik sertifikatın qüvvədə olma müddəti 17.05.2024-cü il tarixinə kimi

RESPUBLİKANIN BAŞ DÖVLƏT
SANİTARIYA HƏKİMİNİN MÜAVİNİ



S.HƏSƏNOVA

İMZA





AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

azstand®
AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email: office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001036

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01036.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): PE 100 markalı polietilen xammalından
hazırlanmış təzyiqə davamlı su boruları və fitinqləri

Məhsulun kodu: 22.21.29

XİFMN: 3917 21 900

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov
(Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov,
(Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: AZS 806-3-2014 "Su təminatı, drenaj və təzyiqli kanalizasiya üçün plastik boru
kəmərləri sistemi. Polietilen (PE). Hissə 3: Fitinqlər." (b.5.1, b.6.3 c.3; b.6.2.2 c.2) tələblərinə cavab
verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2
nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye
məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000345/23 nömrəli sınaq protokolu
esasinda verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq
hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğun
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səlim Hüseynov Muradxan



AZAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

azstand

AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email: office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001035

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01035.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): PE 100 markalı polietilen xammalından hazırlanmış təzyiqə davamlı qaz boruları və fitinqləri

Məhsulun kodu: 22.21.29

XİFMN: 3917 21 900

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov (Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov, (Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: AZS 805-2-2014 "Yanar qazların nəqli üçün plastik boru kəmərləri sistemi. Polietilen (PE). Hissə 2: Borular." (b.5.1, b.6.2 c.1; b.6.3 c.2; b.9 c.6) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000344/23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğun
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səlim Hübətəliyev Muradxan

05128



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

azstand
AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email:office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə
UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001034

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01034.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): Su təchizatı və istilik sistemləri üçün plastik borular və onların fittingləri (PP-R)

Məhsulun kodu: 22.21.21

XİFMN: 3917 39 000 9

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov (Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov, (Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия." (b.4.1.1 c. 1; b.4.1.3 c.3, b.5.1.4 c.15) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000343/23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səlim Hüseynov Muradxan

05127

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001032

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01032.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): Yeraltı, drenaj və kanalizasiya üçün plastik borular

Məhsulun kodu: 22.21.29

XİFMN: 3917 22 900 9

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov (Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov, (Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: AZS 048-2000 "Plastik boru sistemləri-bina daxili tullantı suların (isti və soyuq) axıdılmasında istifadə edilən plastikləşdirici qatılmamış ploviniqloriddən (PVC-U) hazırlanmış olan 1-ci bölüm: borular, əlavə hissələri və sistemin xüsusiyyətləri." (b.5.1, b.6.2 c.1, b.6.2.2 c.3, b.8.1 c. 19) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000341/23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səlim Hübətəliyev Muradxan



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

azstand®
AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kondelen, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email: office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə
UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001033

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01033.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): Termiki çökdürülmüş hava qabarcıqlı polietilen örtük

Məhsulun kodu: 22.22.11

XİFMN: 3920 10 400 0

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov (Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov, (Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: ГОСТ 25951-83 "Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия" (b.1.2 c.2; b.2.5 c.4, qeyd 2; b.1.3) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000342/23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Səlim Hübətəliyev Muradxan

05126



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

azstand®
AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email:office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə
UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20

B.№ 001037

Sertifikat № AZ031 ASİ.35.01.01037.23

Verilmə tarixi: 13.06.2023

Qüvvədə olma müddəti: 13.06.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət): Meyvə tərəvəz daşınılması üçün polietilenden hazırlanmış plastik taralar

Məhsulun kodu: 22.22.13

XİFMN: 3926 90 970 0

İstehsalçı: "HIGH TECH POLYMER" MMC, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov (Biləcəri qəs.), ev 7, döngə 2

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Teymur Yaqubov, (Biləcəri qəsəbəsi), ev 7, döngə 2

Normativ sənəd: ГОСТ 33746-2016 "Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия" (b.4.2) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 13.06.2023-cü il tarixli, 3/1-1534/2023-2 nömrəli qərarı. "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Yüngül Sənaye məhsullarının Sınaq Laboratoriyasının 12.06.2023-cü il tarixli, 1/000346/23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Səlim Hübətəliyev Muradxan

05130



Ofis Ünvanı: AZ0100 Abşeron rayonu,
Xırdalan şəh, Mehdi Hüseynzadə, ev 1, m.14

Zavod Ünvanı: Siyəzən şəhəri,
Bəşir Səfərooğlu küçəsi 1

Telefon: +994 77 272 70 07

E-mail: info@hightechpolymeraz.com

Web: www.hightechpolymeraz.com